



DRL E-COMFORT CLAUDIA® REMOTE BADKAMERRADIATOR Met Remote thermostaat | Inclusief afstandsbediening

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220601	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 760x400 - 400W - RAL 9016		763	400	19	30	400	11
220602	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 760x500 - 500W - RAL 9016		763	500	19	30	500	13
220603	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 760x600 - 600W - RAL 9016		763	600	19	30	600	15
220604	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1200x400 - 600W - RAL 9016		1195	400	29	30	600	16
220605	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1200x500 - 700W - RAL 9016		1195	500	29	30	700	20
220606	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1200x600 - 900W - RAL 9016		1195	600	29	30	900	24
220607	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1400x400 - 600W - RAL 9016		1411	400	35	30	700	19
220608	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1400x500 - 700W - RAL 9016		1411	500	35	30	900	23
220609	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1400x600 - 900W - RAL 9016		1411	600	35	30	900	27
220610	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1800x400 - 600W - RAL 9016		1807	400	44	30	900	24
220611	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1800x500 - 700W - RAL 9016		1807	500	44	30	900	29
220612	DRL E-Comfort Claudia® REMOTE 1800x600 - 900W - RAL 9016		1807	600	44	30	1200	34
220100	DRL Thermostaat Claudia Remote (incl, ook los leverbaar)	Wit	80	130	-	38	-	-
220102	DRL Thermostaat Claudia Remote (incl, ook los leverbaar)	Grijs	80	130	-	38	-	-
220101	DRL Afstandsbediening Claudia Remote (incl, ook los leverbaar)							

KLEURENKAART ACHTERIN >>

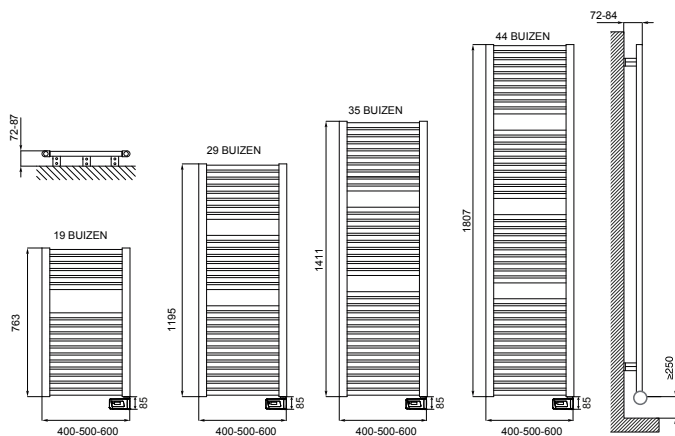

Remote thermostaat

Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit



Open raam



Kinderslot detectie

FUNCTIES

E-Comfort CLAUDIA® REMOTE
Inclusief afstandsbediening

ACCESSOIRES | OPTIONEEL

J01

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chrom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chrom
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit



DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chrom
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit



SPECIFICATIES:

- Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- Montage:** Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
- Voeding:** 230 Volt
- Snoer:** Lengte 1.20 m met aangegoten haakse schuko randaarde stekker
- IP isolatieklasse:** IP 44, klasse I
- Inhoud:** Glycol basis
- Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- Kleuren:** Wit RAL 9016, leverbaar tegen een meerprijs +40%, in Cordivari kleuren (zie kleurenkaart achterin)
- Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- SnelSelect:** Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

KENMERKEN:

- Bediening via meegeleverde afstandsbediening of via thermostaat
- Leverbaar in 12 wandmodellen standaard RAL 9016, tevens in vele andere kleuren.
- 400, 500, 600, 700, 900 of 1200 Watt
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Kleur thermostaat: standaard op witte radiator: wit
- Kleur thermostaat: standaard op gekleurde radiator: licht grijs



DRL E-COMFORT CLAUDIA® REMOTE | BADKAMERRADIATOR



Materiaal:	Verticale collectoren in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm) Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
Hoogte:	763, 1195, 1411 en 1807 mm
Breedte:	400, 500 en 600 mm
Montage:	Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator: 72-84 mm
Vermogen:	400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 m met aangepaste haakse schuko randaarde stekker
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44, klasse I
Inhoud:	Glycol basis
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder. (certificaat volgens DIN 55900-1,-2)
Kleuren:	Standaard wit RAL 9016 Leverbaar tegen meerprijs in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 5 jaar op lak- en lekdichtheid

NIEUW



Eenvoudig te programmeren thermostaat
Dag- en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam
detectie



Kinderslot



KENMERKEN:

- Bediening via meegeleverde afstandsbediening of thermostaat
- Thermostaat: elektronisch ErP ready
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
- Energiebesparend dag- weekprogramma
- Bedieningsmodi: comfort, nacht, antivries, klok en 2h-timer (2 uur vol vermogen)
- Open raam detectie
- Kinderslot
- Standaard op CLAUDIA® REMOTE wit:
Remote thermostaat - wit
- Standaard op CLAUDIA® REMOTE gekleurd:
Remote thermostaat - licht grijs


DRL E-COMFORT



DRL E-COMFORT

CLAUDIA® REMOTE

Inclusief
afstandbediening

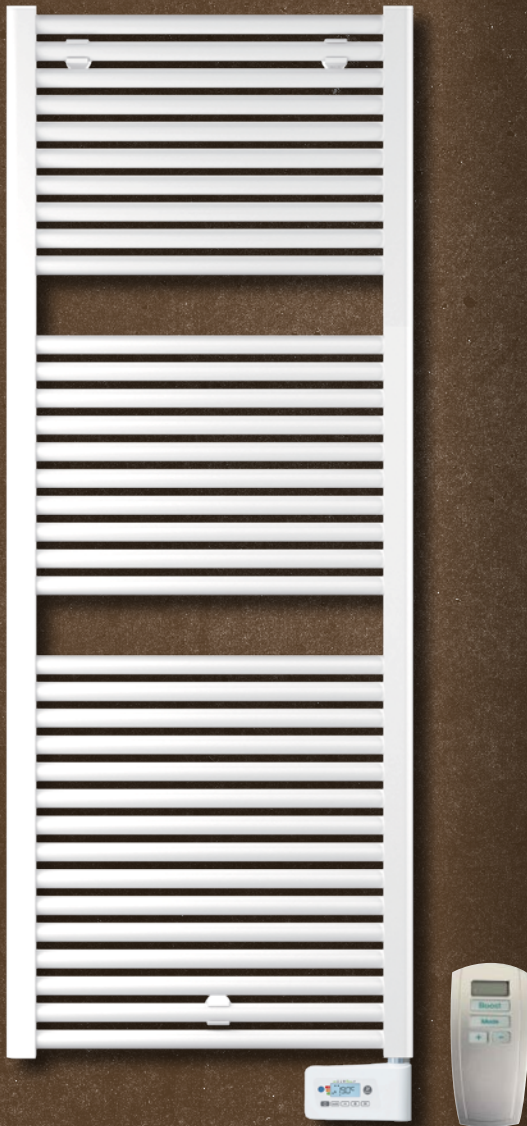

Warmte naar behoefte

DRL Products heeft een uitgebreide range energiezuinige elektrische E-Comfort badkamerradiatoren, leverbaar in diverse vermogens en uitvoeringen. Trendy badkamerradiatoren die zich niet alleen kenmerken door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

De DRL **E-Comfort CLAUDIA® REMOTE** is een klassieke en tijdloze elektrische badkamer-radiator met digitale Remote thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur. De regeling voldoet aan de EcoDesign Erp regelgeving. De DRL Remote thermostaat is voorzien van een dag-weeklok, 2 uur timer, boostfunctie, open raam sensor, antivries en kinderslot.


De CLAUDIA® REMOTE is inclusief afstandbediening en heeft een verlicht display.

De CLAUDIA® REMOTE is leverbaar in de hoogtematen: 763, 1195, 1411 en 1807 mm en in de breedtematen: 400, 500 en 600 mm. CLAUDIA® REMOTE badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar in de kleur wit RAL 9016 en tegen een meerprijs in Cordivari kleuren. De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt.

STANDAARD
GLANS



RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE



RAL 9016 - R02
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE

CLASSIC
GLANS



RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM



S20
JASMINE



S03
PREGAMON



S16
CANARY




RAL 1013-R40
PEALWHITE



S10
ANEMONE

NEW




S21
PALE YELLOW



RAL 1021 - R05
GIALLO ACCESSO
YELLOW RAPE



RAL 1004 - R06
GIALLO ORO
GOLD



H04
GHIACCIO
ICE



H09
LAGO
LAKE



RAL 5015 - R11
BLUE CIELO
BLUE SKY



RAL 5017 - R18
BLUE OTTREMARE
OVERSEAS BLUE



RAL 5022 - R19
BLUE NOTTE
BLUE NIGHT



RAL 9005-R13
NERO
JET BLACK



H24
MANGO



H25
MANDARINO
TAGERINE



RAL 2004 - R16
ARANGIO
PURE ORANGE



H27
ROSSO VINO
BRIGHT RED



RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 4008 - R25
VIOLA
PURPLE



H53
LILLA ACCESO
BRIGHT LILAC



S13
ROSA SUSSURFATO
LIGHT PINK



RAL 6019 - R26
WEISSGRUN
LIGH GREEN



H30
MELA VERE
GREEN APPLE



RAL 6002 - R20
VERDE FOGLIA
GREEN LEAF



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



S17
BAHAMA BEIGE



H48
TORTORA
DOVE



H56
PIETRA LAVICA
LAVIC-STONE



S07
GRAFITE
GRAPHITE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY



S02
MANHATTAN



RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY



R27
GRIGIO
METALIZZATO
METAL GREY

WAVY



W02
CARBONE
CARBON




W03
DOLMITE

MAT



T01
NERO OPACO
MATT BLACK



T10
BEIGE OPACO
MATT BEIGE




T11
BEIGE OPACO
MATT WHITE



T12
GRIGIO CHIARO
OPACO
MATT LIGHT GREY
NEW



T15
TELA OPACO




T17
ACAI MATT



T18
PLUM




T19
BRITISH GREY




NEW
T20
WHITE GREY


GEMELEERD



M01
GOLD BLACK



M04
BLACKSILVER 2



M06
GOLD WHITE

SPECIALE
FINISH+
TEXTURE



F06
NERO RUVIDO METALLIZZATO
METAL ROUGH BLACK



F15
NERO BRILLANTE METALLIZZATO
METAL SPARKLING
BLACK



F04
GRIGIO GRAFITE
GRAPHITE GREY



F09
GRIGIO ALBA METALLIZZATO
GRAPHITE LIGHT GREY



F07
EFFETO ARGENTO
SILVER EFFECT




F20
MILKY



F22
ORO CLASSICO
CLASSIC GOLD



F14
EFFETO BRONZO
ANTICO
OLD BRONZE
EFFECT




F24
BLACK STAR



F23
SPARKLING GREY



F25
QUARTZ DUST



F27
MOONSHINE




F26
DARK ALUMINIUM




F30
WHITE SAND




F38
SAND STONE



F34
RED SAND



F31
COTTON BROWN



F36
TERRA



F35
FOREST GREEN




F33
EMERALD SAND




F32
GREY SKY



F37
DENIM BLUE




NEW
F39
ALMORAL GREY




NEW
F40
GOLDEN PEACH




NEW
F41
AMBER GOLD



NEW
F42
LIGHT CORAL



NEW
F43
GREY ANTRACITE



NEW
F44
CLAY

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 



BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel