




## Product details

1 x E-Comfort CLAUDIA BLOW, witte badkamerradiator met Fanheater

- Bediening via geïntegreerde fanheater thermostaat onderaan de radiator
- Voorzien van poedercoating in RAL 9016 (verkeerswit)
- Montagebeugels zijn aangelast

## Afmetingen en uitvoeringen

CLAUDIA Blow badkamerradiator, wit;

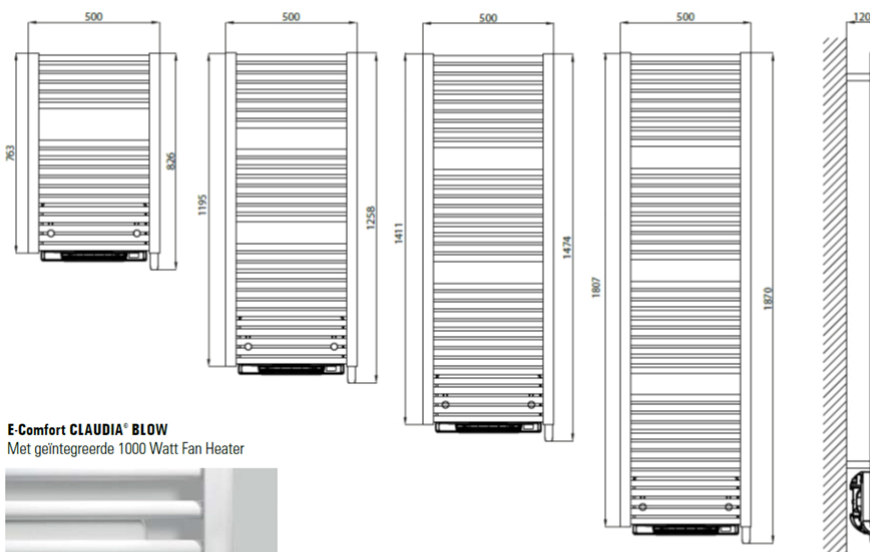

**E-Comfort CLAUDIA® BLOW**  
Met geïntegreerde 1000 Watt Fan Heater



Type	breedte (mm)	diepte (mm)	kleur vermogen materiaal warmteafgifte	hoogte (mm) verticaal
220753	500	120	Wit, RAL 9016 500 W + 1000 W	826
221153	500	120	Wit, RAL 9016 750 W + 1000 W	1258
221453	500	120	Wit, RAL 9016 900 W + 1000 W	1474
221853	500	120	Wit, RAL 9016 1000 W + 1000 W	1870

## Montage elektrische badkamerradiator

De CLAUDIA Blow elektrische radiatoren met Fanheater worden aan de muur bevestigd met de aangelaste ophangbeugels. Met behulp van deze beugels wordt de radiator 90 mm van de wand opgehangen.

Afstanden	wand tot achterkant radiator	:
90 mm		
	wand tot voorkant radiator	:
120 mm		

---

### Extra Informatie

- Badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Gepoedercoat en vochtbestendig stalen frame
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Bediening via geïntegreerde fanheater thermostaat
  - Comfort-stand
- Open raam detectie
- Antivorst-functie
- Boost-functie

---

### Garantie DRL elektrische radiatoren

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de CLAUDIA badkamerradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 220753  
EAN-code: 8719577003100

---

### Technische details CLAUDIA Blow badkamerradiator

**De CLAUDIA radiatoren zijn klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiatoren. Deze radiatoren zijn leverbaar in diverse vermogens en afmetingen. De CLAUDIA Blow beschikt over een geïntegreerde Fanheater wat zorgt voor een extra verwarmend vermogen van 1.000 W.**

---

De radiatoren beschikken over IP44-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4.

Ze kunnen daarom worden geplaatst in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

•



Elektrische radiator met verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm) ;• Horizontale ronde buizen,  $\varnothing$  25 mm  
• Gepoedercoat met ecologisch poeder in wit

- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,20 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II
- Programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 verschillende bedieningsmodi;• Comfort
- Programma
- Antivorst
- 2H-timer (2 uur vol vermogen)

---

### Specificaties

Deze CLAUDIA Blow-radiatoren zijn gemaakt van staal en voorzien van een witte poedercoating.

#### **Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via geïntegreerde fanheater thermostaat onderaan de radiator.



Eenvoudig te programmeren thermostaat  
Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

**FUNCITIES**



Open raam detectie



Kinderslot

Met behulp van de diverse bedieningsmodi bepaalt u zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De 2H timer-functie zorgt voor een verwarming zonder programmering. De CLAUDIA gaat dan 2 uur lang op vol vermogen verwarmen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de CLAUDIA zichzelf uit.

#### **Montage**

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van aangelaste ophangbeugels. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### **Downloads**

Handleiding CLAUDIA Blow-badkamerradiatoren  
Productblad CLAUDIA Blow-badkamerradiatoren (wit)

#### **Levertijd en voorwaarden**

**De levertijd van elektrische radiatoren is 3 tot 4 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### **Let op**

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.