




Product details

1 x E-Comfort ICON, verticale paneelradiator met Dual Therm technology systeem


- Aansturing via geïntegreerd display
- Mat gestructureerd staal in signaalwit of grafietgrijs
- Montagebeugel inbegrepen

Afmetingen en uitvoeringen

ICON Paneelradiator met Dual Therm technology systeem;

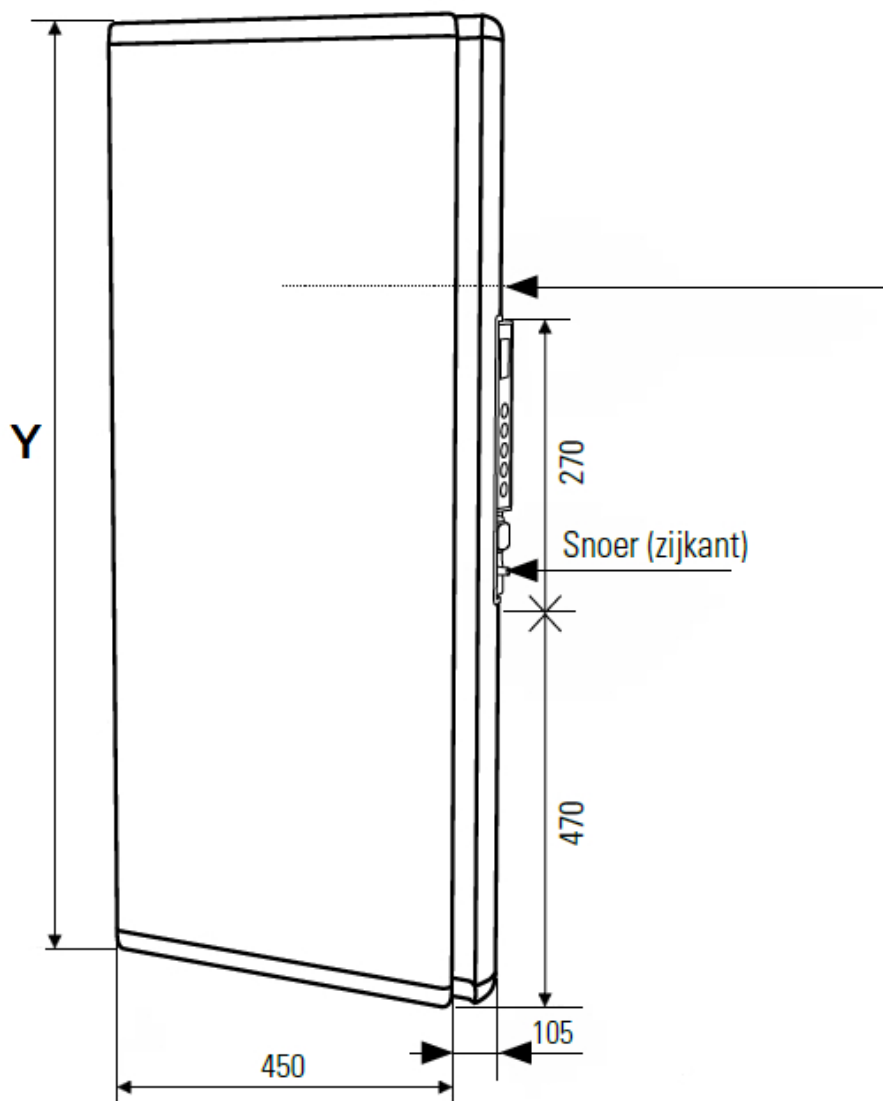

Ophangbeugel (achterkant):

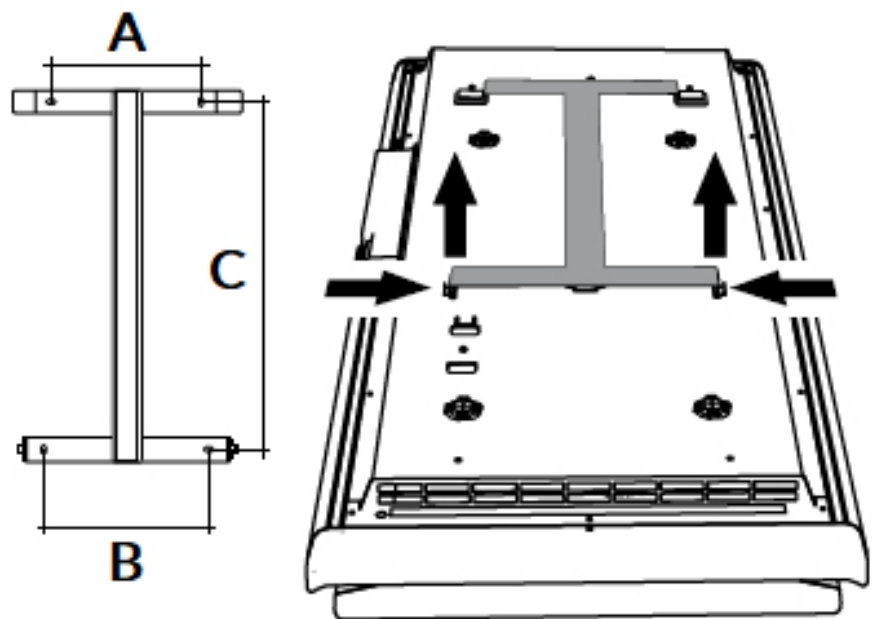

Afmetingen (mm)

| ICON C | A | B |
|---------------|-----|-----|
| 750 W | | |
| 164 | | |
| 146 | | |
| 421 1000 W | 164 | 146 |
| 421 1500 W | 164 | 146 |
| 636 2000 W | 164 | 146 |
| 936 | | |

| Type breedte (mm) | diepte (mm) | kleur vermogen materiaal warmteafgifte | hoogte Y (mm) <i>verticaal</i> |
|----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| <i>horizontaal</i> | <i>radiator</i> | | |
| 223507 450 | 105 | Wit, RAL 9003 750 W | 950 |
| 223510 450 | 105 | Wit, RAL 9003 1000 W | 1100 |
| 223515 450 | 105 | Wit, RAL 9003 1500 W | 1500 |
| 223520 450 | 105 | Wit, RAL 9003 2000 W | 1800 |

223508

Grijs, RAL 7024

950

450

105

| | | | |
|------------------------|-----|---------------------------|------|
| 750 W 223511 450 | 105 | Grijs, RAL 7024 1000 W | 1100 |
| 223516 450 | 105 | Grijs, RAL 7024 1500 W | 1500 |
| 223521 450 | 105 | Grijs, RAL 7024 2000 W | 1800 |

223590

Handdoekbeugels
en haak (optioneel)

30

520

150

Montage elektrische, verticale paneelradiator

De ICON radiatoren worden aan de muur bevestigd met een meegeleverde ophangbeugel. Met behulp van deze beugel wordt de elektrische radiator 20mm van de wand opgehangen. Optioneel is de radiator uit te breiden met 2 aluminium ophangbeugels.

| | | |
|-----------|--|---|
| Afstanden | <i>wand tot achterkant radiator</i> | : |
| 20 mm | | |
| | <i>wand tot voorkant radiator</i> | : |
| 125 mm | | |
| | <i>wand tot voorkant ophangbeugels</i> | : |
| 150 mm | | |

Extra Informatie

- Dual Therm technology: stralingswarmte en natuurlijke convectie
- Mat gestructureerd staal
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Energiebesparende dag- en weekprogramma's
 - Bediening via display
- Open raam detectie
- Antivorst-functie
- Kinderslot

Garantie DRL elektrische radiatoren

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de ICON verticale paneelradiatoren.

Technische details

Artikelnummer: 223507
EAN-code: 8719577005302

Technische details ICON verticale paneelradiator

De DRL E-Comfort ICON is een verticale, elektrische paneelradiator met een minimalistisch design, een satijnen oppervlak en een dikte van slechts 10 cm. De ICON-radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een prettige warmtebeleving.



Deze ICON radiatoren zijn gemaakt van mat gestructureerd staal en beschikken over IP24-beschermingsklasse.

- Elektrische verticale paneelradiator ;• RAL 9003, Signaalwit
- RAL 7024, Grafietgrijs
- Aluminium handdoekbeugels (optioneel)


- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,00 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II



Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via digitaal geïntegreerd display.

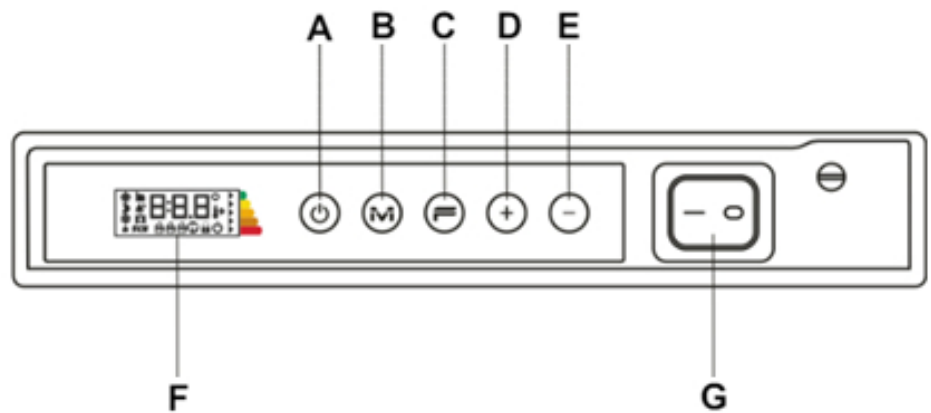

| | | |
|---|---|----------------------|
| | A | |
| B | | |
| C | | |
| D | | |
| E | | |
| F | | |
| G | | |
| : | : | |
| : | | |
| : | | |
| : | | |
| : | | |
| : | | |
| : | | |
| | | AAN/UIT of Stand-by |
| | | Modusknop |
| | | Speciale functies |
| | | Temperatuur verhogen |
| | | Temperatuur verlagen |
| | | Display-weergave |
| | | Hoofdschakelaar |

Met het gebruiksvriendelijke toetsenbord op de E-COMFORT ICON kunt u tot op de tiende graad de temperatuur in uw kamer bepalen. Doordat u het klimaat zo precies op uw wens kunt afstemmen, zal het u nooit aan comfort ontbreken. De temperatuur die u hebt ingesteld wordt getoond op het display en dit scherm licht op wanneer u de toetsen aanraakt. U kunt ook aflezen hoe warm het daadwerkelijk in de kamer is.

Montage

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van een ophangbeugel. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Downloads

Handleiding ICON-paneelradiatoren
Productblad KLIMA- en ICON paneelradiatoren

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 3 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.