



## Product details



1 x E-Comfort ICON WI-FI, verticale paneelradiator met Dual Therm technology systeem

- Aansturing via geïntegreerd display of via een gratis App
- Mat gestructureerd staal in signaalwit of grafietgrijs
- Montagebeugel inbegrepen




## Afmetingen en uitvoeringen

ICON WI-FI Paneelradiator met Dual Therm technology systeem;

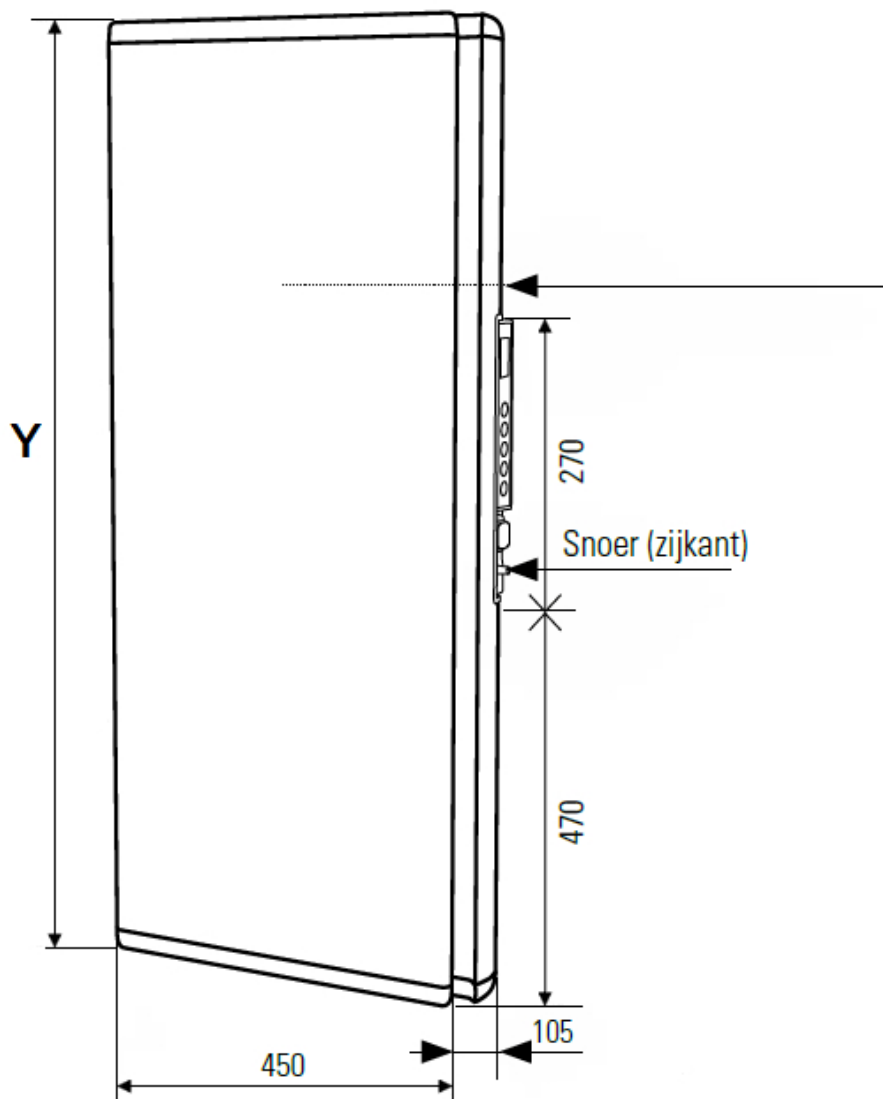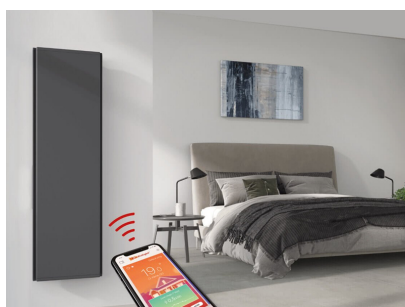

## Ophangbeugel (achterkant):

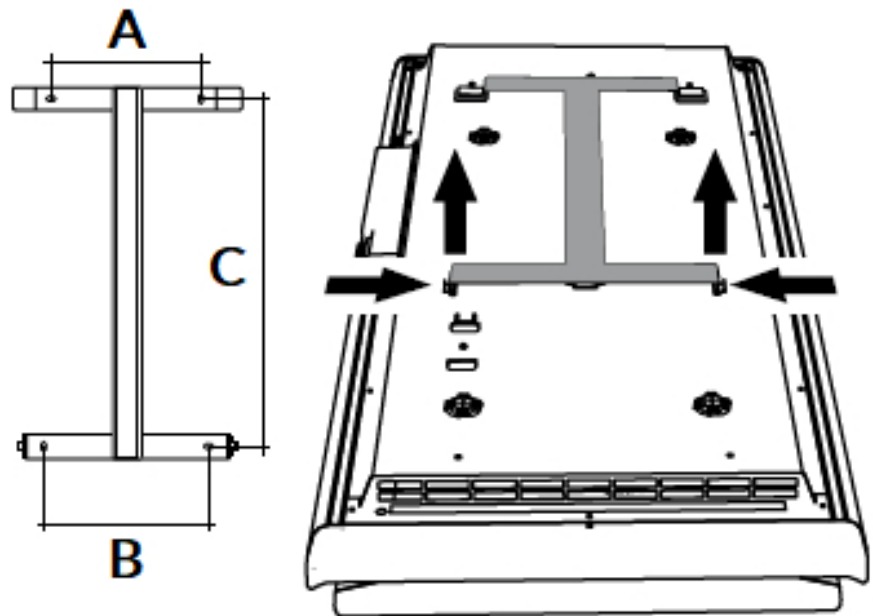

Afmetingen (mm)

ICON C	A	B
750 W		
164		
146		
421		
1000 W	164	146
421		
1500 W	164	146
636		
2000 W	164	146
936		

Type breedte (mm)	diepte (mm)	kleur vermogen materiaal warmteafgifte	hoogte Y (mm) <i>verticaal</i>
<i>horizontaal</i>	<i>radiator</i>		
223507 450	105	Wit, RAL 9003 750 W	950
223510 450	105	Wit, RAL 9003 1000 W	1100
223515 450	105	Wit, RAL 9003 1500 W	1500
223520 450	105	Wit, RAL 9003 2000 W	1800
223508			
Grijs, RAL 7024			
950			
450			
105			
223511 450	105	Grijs, RAL 7024 1000 W	1100
223516 450	105	Grijs, RAL 7024 1500 W	1500
223521 450	105	Grijs, RAL 7024 2000 W	1800
223590			
Handdoekbeugels en haak (optioneel)			
30			
520			
150			

### Montage elektrische, verticale paneelradiator

De ICON WI-FI radiatoren worden aan de muur bevestigd met een meegeleverde ophangbeugel. Met behulp van deze beugel wordt de elektrische radiator 20mm van de wand opgehangen. Optioneel is de radiator uit te breiden met 2 aluminium ophangbeugels.

Afstanden	<i>wand tot achterkant radiator</i>	:
20 mm		
	<i>wand tot voorkant radiator</i>	:
125 mm		
	<i>wand tot voorkant ophangbeugels</i>	:
150 mm		

---

### Extra Informatie

- Dual Therm technology: stralingswarmte en natuurlijke convectie
- Mat gestructureerd staal
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Energiebesparende dag- en weekprogramma's
- Bediening via display
- Aansturing via App
- Open raam detectie
- Antivorst-functie

---

### Garantie DRL elektrische radiatoren

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de ICON WI-FI verticale paneelradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 223611  
EAN-code: 8719577005555

---

### Technische details ICON verticale paneelradiator

**De DRL E-Comfort ICON WI-FI is een platte, verticale, elektrische paneelradiator met een minimalistisch design, een satijnen oppervlak en een dikte van slechts 10 cm. De ICON-radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een prettige warmtebeleving. Via de ICON App kunt u alle geïnstalleerde ICON WI-FI radiatoren aansturen.**

---



Deze ICON radiatoren zijn gemaakt van mat gestructureerd staal en beschikken over IP24-beschermingsklasse.

- Elektrische verticale paneelradiator ;• RAL 9003, Signaalwit
- RAL 7024, Grafietgrijs
- Aluminium handdoekbeugels (optioneel)

- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,00 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II




---

#### **Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via digitaal geïntegreerd display.

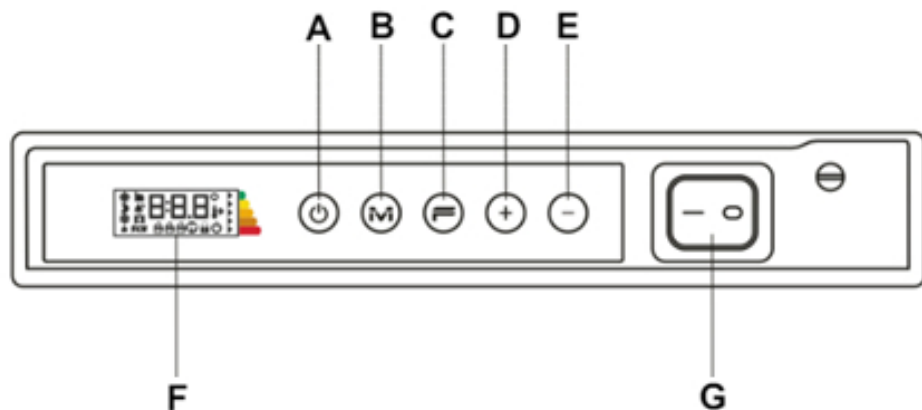

- A AAN/UIT of Stand-by
- B Modusknop
- C Speciale functies
- D Temperatuur verhogen
- E Temperatuur verlagen
- F Display-weergave
- G Hoofdschakelaar

Met het gebruiksvriendelijke toetsenbord op de E-COMFORT ICON kunt u tot op de tiende graad de temperatuur in uw kamer bepalen. Doordat u het klimaat zo precies op uw wens kunt afstemmen, zal het u nooit aan comfort ontbreken. De temperatuur die u hebt ingesteld wordt getoond op het display en dit scherm licht op wanneer u de toetsen aanraakt. U kunt ook aflezen hoe warm het daadwerkelijk in de kamer is. Naast bediening via het display is het ook mogelijk om de radiator aan te sturen via een gratis App. De App is eenvoudig te downloaden en maakt het mogelijk iedere ICON WI-FI radiator individueel te bedienen wanneer u maar wilt (Wi-Fi standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz).

*Bekijk de status van de zones*

*Zone-instellingen aanpassen of wijzigen*

*Producten beheren*



*Beheren van het weekprogramma*

*Analyse van het verbruik*

*Meldingen ontvangen*

#### **Montage**

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van een ophangbeugel. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### **Downloads**

Handleiding ICON WI-Fi-paneelradiatoren  
Productblad KLIMA- en ICON paneelradiatoren

#### **Levertijd en voorwaarden**

**De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 3 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.