




## Product details

1 x E-Comfort KLIMA, paneelradiator met Dual Therm technology systeem

- Aansturing via geïntegreerd display
- Mat gestructureerd staal in signaalwit of grafiëtgrijs
- Montagebeugel inbegrepen

## Afmetingen en uitvoeringen

KLIMA Paneelradiator;

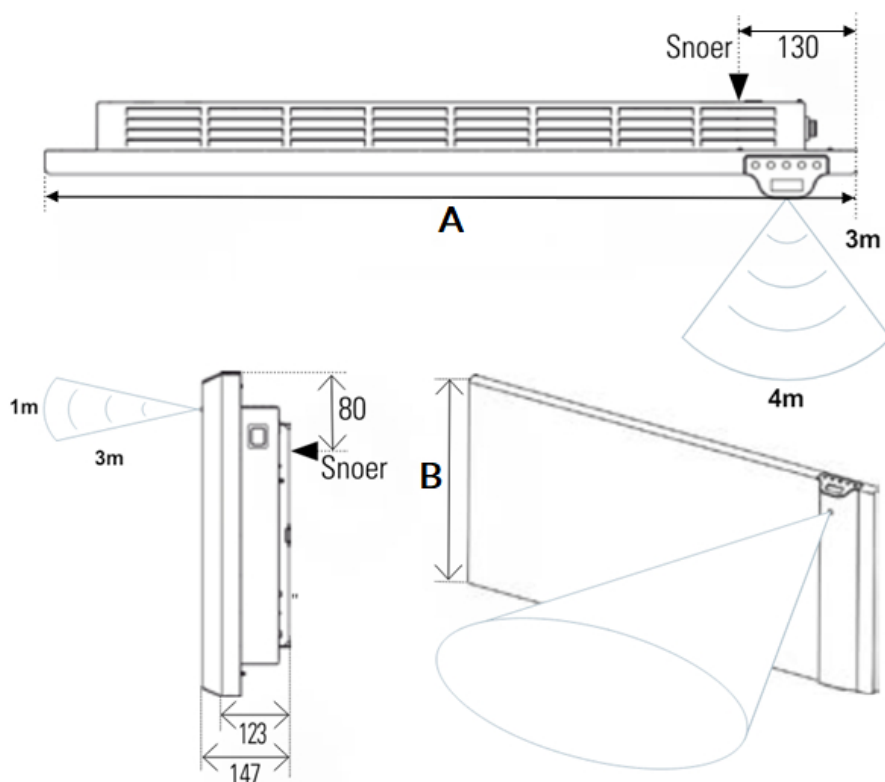

Type	diepte (mm)	kleur	hoogte B (mm)
breedte A (mm)		vermogen	
<i>horizontaal</i>	<i>radiator</i>	<i>materiaal</i>	<i>verticaal</i>
		<i>warmteafgifte</i>	
223207		Wit, RAL 9003	504
675	123	750 W	
223210		Wit, RAL 9003	504
790	123	1000 W	
223215		Wit, RAL 9003	504
1010	123	1500 W	
223220		Wit, RAL 9003	504
1240	123	2000 W	

223009

Grijs, RAL 7024

504

675

123


750 W		Grijs, RAL 7024	504
223011		1000 W	
790	123	Grijs, RAL 7024	504
223016		1500 W	
1010	123	Grijs, RAL 7024	504
223021		2000 W	
1240	123		

### Montage elektrische paneelradiator

De KLIMA radiatoren worden aan de muur bevestigd met een meegeleverde ophangbeugel. Met behulp van deze beugel wordt de elektrische radiator 24mm van de wand opgehangen.

Afstanden *wand tot achterkant radiator* :  
24 mm  
*wand tot voorkant radiator* :  
147 mm

Afmetingen (mm)

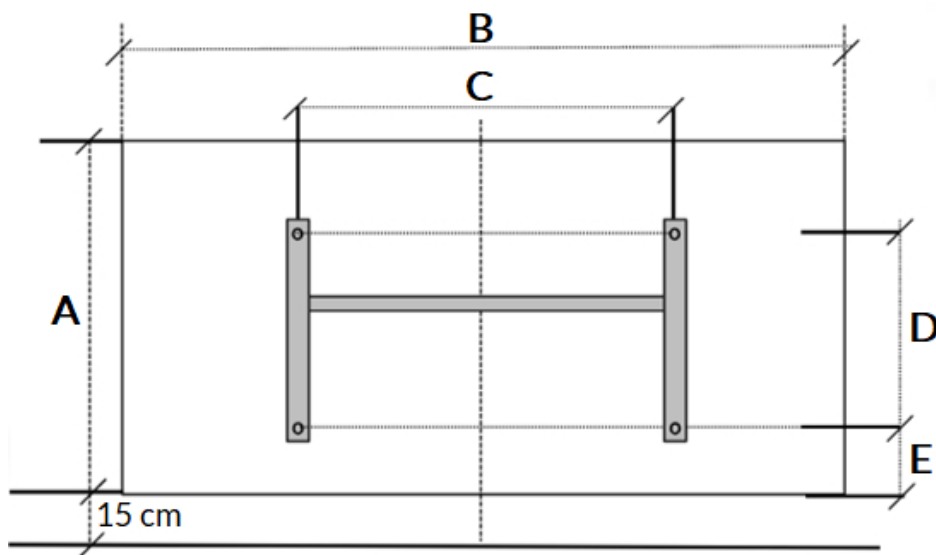

### Ophangbeugel achterkant

**B** **KLIMA** **D** **A**  
**C** **E**

750 W

504

675

305

265

105			
1000 W		504	790
305	265	105	
1500 W		504	1010
640	265	105	
2000 W		504	1240
640	265	105	

### Extra Informatie

- Dual Therm technology: stralingswarmte en natuurlijke convectie
- Mat gestructureerd staal
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Energiebesparende dag- en weekprogramma's
- Bediening via display
- Open raam detectie
- Antivorst-functie
- Kinderslot

### Garantie DRL elektrische radiatoren

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de KLIMA paneelradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 223016  
EAN-code: 8719577005449

## Technische details KLIMA paneelradiator

De DRL E-Comfort KLIMA is een platte, elektrische paneelradiator die een zachte, aangename warmte verspreidt en het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. De KLIMA-radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte en stralingswarmte combineert. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving.




Deze KLIMA radiatoren zijn gemaakt van mat gestructureerd staal en beschikken over IP24-beschermingsklasse.

- Elektrische paneelradiator ;• RAL 9003, Signaalwit
- RAL 7024, Grafietgrijs
- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,00 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II

### Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via digitaal geïntegreerd display.

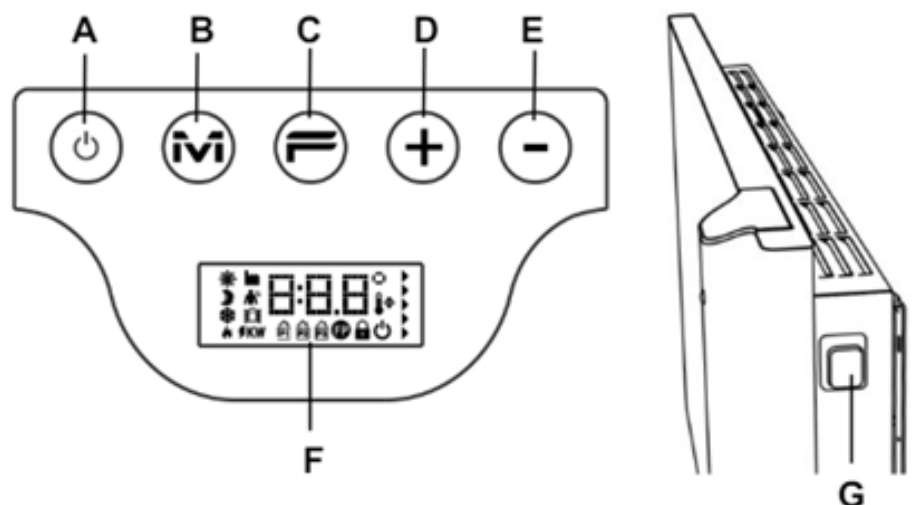

A  
B  
C

D  
E  
F  
G

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:

AAN/UIT of Stand-by

Modusknop  
Speciale functies  
Temperatuur verhogen  
Temperatuur verlagen  
Display-weergave  
Hoofdschakelaar

Met het gebruiksvriendelijke toetsenbord op de E-COMFORT KLIMA kunt u tot op de tiende graad de temperatuur in uw kamer bepalen. Doordat u het klimaat zo precies op uw wens kunt afstemmen, zal het u nooit aan comfort ontbreken. De temperatuur die u hebt ingesteld wordt getoond op het display en dit scherm licht op wanneer u de toetsen aanraakt. U kunt ook aflezen hoe warm het daadwerkelijk in de kamer is.

#### **Montage**

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van een ophangbeugel. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### **Downloads**

Handleiding KLIMA-paneelradiatoren  
Productblad KLIMA- en ICON paneelradiatoren

#### **Levertijd en voorwaarden**

**De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### **Let op**

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.